



Versatzmasse Etagen 30mm Isolation

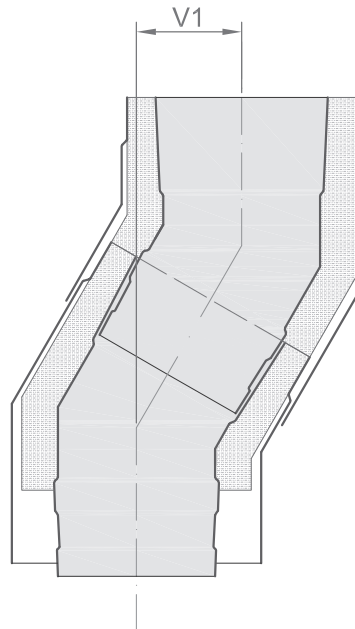

Nenn- \varnothing / \varnothing Kernrohr	V1 bei 15°	V1 bei 30°	V1 bei 45°
103	38	80	124
128	41	88	136
153	41	89	138
178	41	92	150
203	42	95	155
253	45	105	175
303	46	111	189

Etagen 30mm Isolation Verlängerung

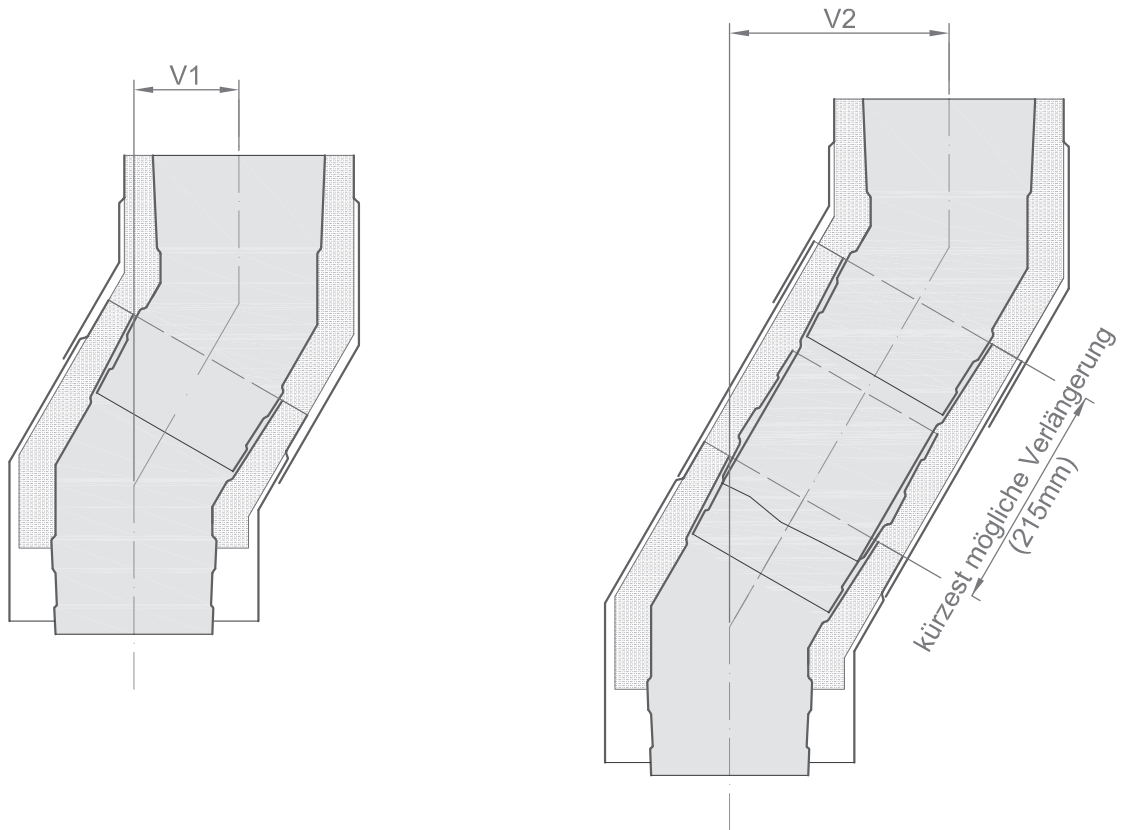

Nenn- \varnothing / \varnothing Kernrohr	V1 bei 15°	V1 bei 30°	V1 bei 45°	V2 bei 15°	V2 bei 30°	V2 bei 45°
103	38	80	124	94	188	276
128	41	88	136	97	196	288
153	41	89	138	97	197	290
178	41	92	150	97	200	302
203	42	95	155	98	203	307
253	45	105	175	101	213	327
303	46	111	189	102	219	341

Versatz pro 100 mm zusätzlicher
Rohrverlängerung: V2+X

X bei 15°: 25.88 mm

X bei 30°: 50.00 mm

X bei 45°: 70.71 mm